

参数		型号	SW988-1 顶棚式样	SW888-1 顶棚式样
机器总质量			13,500 kg	13,000 kg
前钢轮荷重			6,750 kg	6,500 kg
后钢轮荷重			6,750 kg	6,500 kg
驱动速度 (高档)			0-10.5 km/h	
振幅 (低)			0.35 mm	0.33 mm
振幅 (高)			0.60 mm	0.55 mm
低振幅时 振动频率和振动力	66.7 Hz		176 kN	163 kN
	50.0 Hz		99 kN	92 kN
	41.7 Hz		69 kN	64 kN
高振幅时 振动频率和振动力	50.0 Hz		171 kN	152 kN
	41.7 Hz		119 kN	106 kN
最大静线压 (前轮/后轮)			311 N/cm / 311 N/cm	319 N/cm / 319 N/cm
最小转弯半径 (钢轮外侧)			6.3 m	
爬坡能力			15°	16°
发动机			TCD2012 L04 2V 柴油、水冷式 90 kW / 2,150 min ⁻¹ 12V	
外形尺寸			5,940 mm × 2,325 mm × 3,190 mm	5,940 mm × 2,245 mm × 3,190 mm
全长 × 全宽 × 全高				
前后轮轴距			3,540 mm	3,540 mm
最低高度			335 mm	335 mm
路缘间隙 (高)			750 mm	750 mm
碾压宽度			2,130 mm	2,000 mm
钢轮直径			1,400 mm	1,400 mm
柴油箱容积			292 升	
传动机构			液压驱动	
制动方式			液压式 液压式 + 机械式 (多盘片) 机械式 (多盘片)	
普通停车				
紧急刹车				
停车刹车				
前后体机构			三轴承铰接	
前后钢轮			驱动 + 振动	
避振车架			“酒井”特色橡胶对悬挂机架避振	
洒水方式			高压式	
水箱容量			600 升 × 2	

可能会有样式的变更来不及预告的情况

单位: mm

外形尺寸	SW988-1	SW888-1
H1	750	750
H2	2,710	2,710
H3	3,190	3,190
W1	2,130	2,000
W2	2,325	2,245
L	5,940	5,940
L1	3,540	3,540
L2	1,200	1,200
K	335	335
D	1,400	1,400

2018.03

酒井工程机械(上海)有限公司(日本独资)

工厂地址: 上海市嘉定工业区兴庆路999号

电话: 021-69169808 传真: 021-69169634

营业部地址: 上海市长宁区仙霞路8号仲盛金融中心大厦1107室

营业部电话: 021-62196461 传真: 021-62196417

网址: www.sakai.com.cn

SW988-1



13吨级铺装用振动压路机的最高杰作

SW888-1




酒井SW988-1、SW888-1高频振动压路机


革新的款式，高周波振动压路机SW988-1/888-1发挥了一般的沥青铺装施工难易保证的SMA、改质沥青牢固的威力。根据客户的需求，装备成了能轻松作业和施工便利，确保安全操作的环境。

舒适安全的操作环境和具备轻松作业能力，提高客户满意度

- 独特设计通过开关切换前后轮独立振动18种模式；
振动模式非常适合高速施工、路基碾压、厚层碾压等高要求的施工环境
- 采用“道依茨”最新发动机，符合国3排放标准
- 发动机设置在前方，驾驶座清净 / 不热
- 脚踏式控制驾驶座旋转
- 驾驶杆可调整，自由设定最佳驾驶姿势获取最大施工作业舒适性
- 采用折叠式顶棚，轻松收纳，降低高度方便车辆的运输
- 可选配豪华可调节座椅，舒适驾驶
- 高路缘间隙设计，哪怕有石头等障碍物，也能滚压至底部
- 大容量级燃料箱 / 洒水箱，能够持续长时间的施工
- 上下台阶易见，能见1米×1米，视野开阔，安全 / 放心施工
- 发动机罩大角度开档，清扫、点检、维护便利轻松
- SAKAI特色橡胶对悬挂机架避振有效减轻驾驶员的疲劳，延长机械寿命

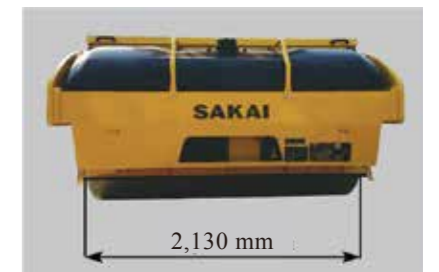

SW988-1碾压宽度

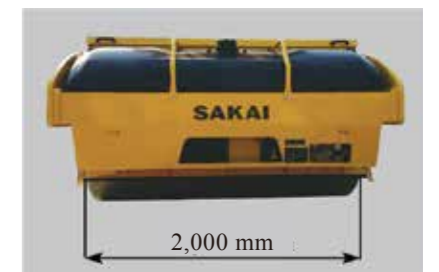

SW888-1碾压宽度

网址 www.sakai.com.cn

革新的款式,追求舒适,13吨级压路机的杰作



- 发动机设置在前侧，改善了夏天炎热的驾驶座。



- 装有坐姿位置调整系统
根据驾驶员的体态，轻松通过调整拉杆就能设定舒适的驾驶姿势。




- 清晰易见的上下台阶，确保安全。



- 采用可变振动方式
5段级的振动模式，可自行选择

- 1) 低振幅 (例: SW888-1)
 - (1) 振动频率 41.7 Hz 振动力 64 kN
 - (2) 振动频率 50.0 Hz 振动力 92 kN
 - (3) 振动频率 66.7 Hz 振动力 163 kN
- 2) 高振幅 (例: SW888-1)
 - (1) 振动频率 41.7 Hz 振动力 106 kN
 - (2) 振动频率 50.0 Hz 振动力 152 kN

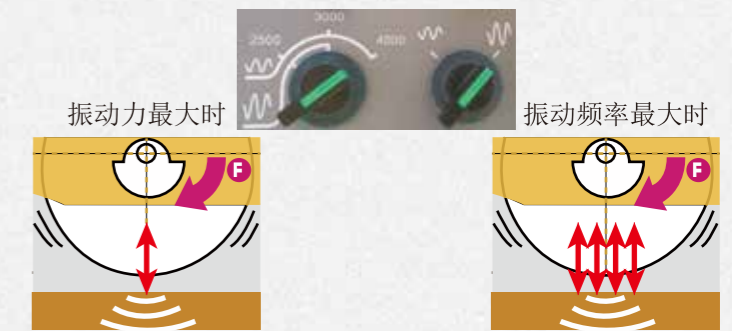

- 采用折叠式顶棚，方便车辆运输



- 豪华可调节座椅，舒适驾驶 (选配)
装有可动式肘托
装有高度调整机能
装有靠背角度调整机能
装有避震机能



- 施工中不用担心石头等障碍物
路缘间隙比历来机高约200毫米,能将石头等障碍物边避开边滚压至底部。



- 采用大开档的发动机罩
发动机室宽敞，能够轻松进行日常的清扫、点检、维护。

